

北川用

豊和用

松本用

日立用

日鋼用

ソール用

ビクター用

SMW用

特注生爪
指示書生爪品番
適合表

B-200

北川 油圧・エアチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の『チャック型式適合表』
から検索してください。


鉄 生爪

材質:S50C


MADE IN JAPAN



参考図1 (爪形状)

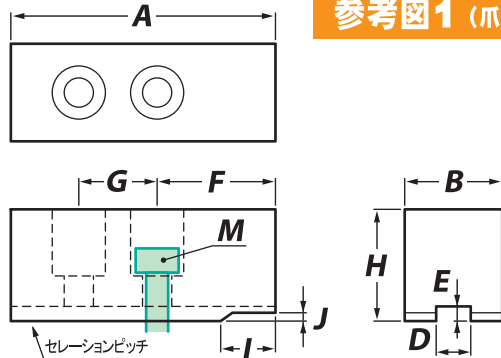

参考図2 (爪形状)

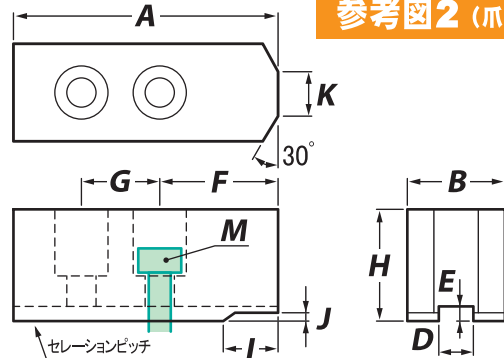

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)	
B	204	H23	10,400	49.5	23	23	10	4	25.5	14	M8	7.5	1.5	4	1.5	2	
		H40	10,400			40											
	205	H25	10,400	54	23	25	10	4	28	14	M8	7.5	1.5	5	1.5	2	
		H40	10,400			40											
		H60	14,700			60											
	206	H28	10,400	66	26	28	12	5	34	20	M10	12	1.5	5	1.5	2	
		H40	11,400			40											
		H60	14,700			60											
	208	チャック型式B-208用の生爪は、『HO-8』をご使用ください。(3ページ掲載)															
	210	チャック型式B-210用の生爪は、『HO-10』をご使用ください。(3ページ掲載)															
	212	H50	18,300	111	50	50	21	4	60	30	M16	20	1.5	-	1.5	1	
		H90	34,200			90											
		H120	52,300			120											
215	チャック型式B-215用の生爪は、『N-15/18』をご使用ください。(3ページ掲載)																

北川用

生爪寸法表

B-200 小径


北川 油圧・エアチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の『チャック型式適合表』
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN

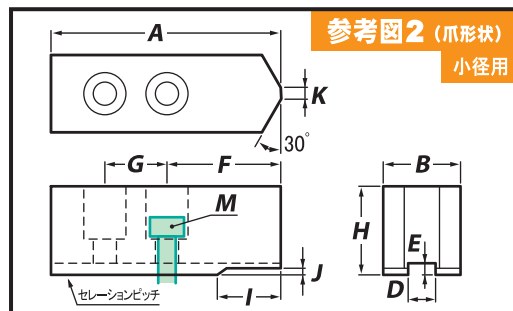参考図2 (爪形状)
小径用

ARM 生爪品番	1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
B-208 小径	チャック型式B-208用の小径生爪は、『HO-8S』をご使用ください。(5ページ掲載)													
B-210 小径	チャック型式B-210用の小径生爪は、『HO-10S』をご使用ください。(5ページ掲載)													
B-212S (小径)	H50	144	50	50	21	4	93	30	M16	53	1.5	8	1.5	2
	H90			90										

△注意 生爪の出荷単位:1セット 3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしておりません)


B-200 幅広

北川 油圧・エアージャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の『チャック型式適合表』
から検索してください。**鉄 生爪**

材質:S50C

MADE IN JAPAN

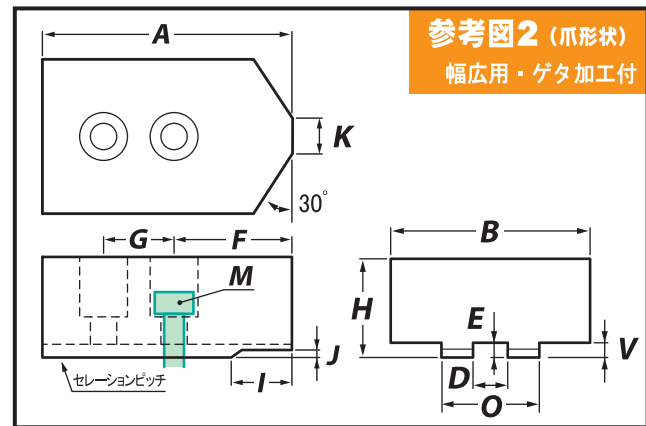

参考図2 (爪形状)

幅広用・ゲタ加工付

ARM 生爪品番 B(幅) H(高)		1set 3個入 価格(円)		A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	O	V	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
B-206幅広		チャック型式 B-206用の幅広生爪 は、『 HO-6W 』をご使用ください。(7 ページ掲載)																
B-208幅広		チャック型式 B-208用の幅広生爪 は、『 HO-8W 』をご使用ください。(7 ページ掲載)																
B-210幅広		チャック型式 B-210用の幅広生爪 は、『 HO-10W 』をご使用ください。(7 ページ掲載)																
B	212W	80 H50	53,300	129	80	50	21	4	78	30	M16	20	1.5	19	50	4	1.5	2
		100 H50	75,000		100	50												

AL B-200

北川 油圧・エアージャック用


適合生爪が不明の場合は、
P.28 の『チャック型式適合表』
から検索してください。**アルミ生爪**

MADE IN JAPAN



アルミ生爪の特徴(鉄生爪との比較)

- 軟らかいので製品にキズを付けにくい。
- 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
- 軟らかく切削性がよいのでワーク作りの作業性がよい。

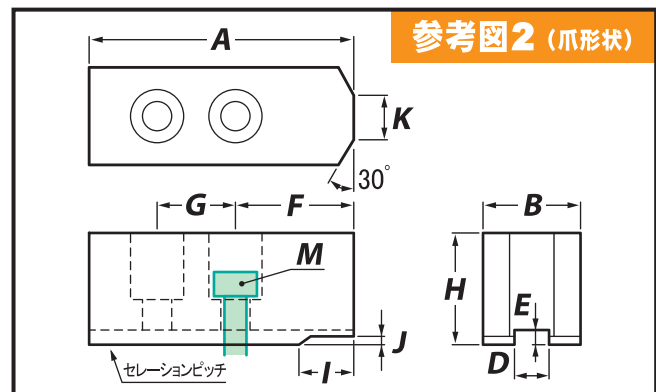

参考図2 (爪形状)

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
AL B	204	H23	20,800	49.5	23	23	10	4	25.5	14	M8	7.5	1.5	4	1.5	2
	205	H25	20,800	54	23	25	10	4	28	14	M8	7.5	1.5	5	1.5	2
	206	H28	20,800	66	26	28	12	5	34	20	M10	12	1.5	5	1.5	2
		H40	22,700			40										
		H60	29,400			60										

HO / N

北川 油圧・エアーチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の『チャック型式適合表』
から検索してください。


鉄 生爪

材質:S50C


MADE IN JAPAN



参考図1 (爪形状)

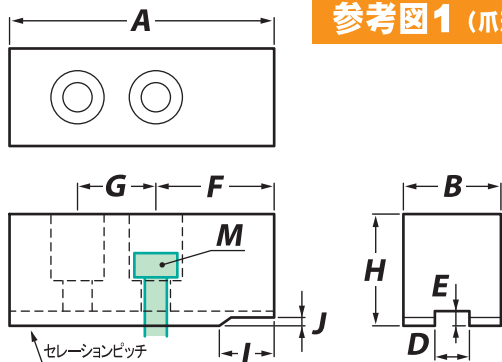

参考図2 (爪形状)

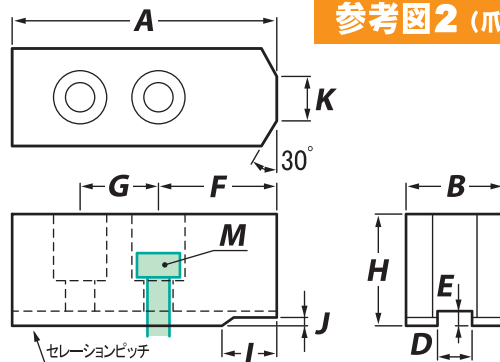

△注意 ●HO-12は、HO-12A(山取有), HO-12S(小径), HO-12K(山取無)と適合チャックが異なります。 HO-12の適合チャックは、【UVE315K】 【HO-12】です。

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
HO	4	H23	10,400	48	19	23	8	3	25	15	M6	6	1.5	6	1.5	2
		H40	10,400			40										
	5	H31	10,400	57	23	31	10	3	29	18	M8	6	1.5	12	1.5	2
		H40	10,400			40										
		H60	14,700			60										
	6	H36	10,400	75	32	36	12	5	37	20	M10	15	1.5	13	1.5	2
		H60	14,700			60										
		H80	17,200			80										
		H100	21,400			100										
	8	H42	12,200	95	35	42	14	5	46	25	M12	20	1.5	15	1.5	2
		H60	15,900			60										
		H80	18,300			80										
		H100	22,500			100										
		H120	33,400			120										
	10	H42	14,700	110	40	42	16	5	50	30	M12	20	1.5	17	1.5	2
		H60	20,700			60										
		H80	23,800			80										
		H100	30,400			100										
		H120	40,200			120										
12A	H50	19,600	129	50	50	18	5	60	30	M14	20	1.5	19	1.5	2	
	H80	32,900			80											
	H100	41,400			100											
	H120	59,700			120											
12	H50	18,300	129	50	50	18	5	59	38	M14	-	-	-	1.5	1	
15	H66	49,900	165	62	66	22	8	85	43	M20	40	1.5	-	1.5	1	
	H100	72,400			100											
	H120	80,900			120											

N-15/18	H60	31,700	135	50	60	25.5	5	66	43	M20	20	1.5	-	1.5	1
	H110	46,200			110										
N-21/B-21	H70	70,500	180	65	70	25	9	80	60	M20	50	3.0	-	3.0	1
	H110	78,800			110										

△注意 生爪の出荷単位:1セット 3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしておりません)

北川用

豊和用

松本用

日立用

日鋼用

ソール用

ビクター用

SMW用

特注生爪
指示書チャック型式
適合表

北川用 生爪寸法表

AL HO

北川 油圧・エアーチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の『チャック型式適合表』
から検索してください。

北川用

豊和用

松本用

日立用

日鋼用

ソール用

ビクター用

SMW用

特注生爪
指示書
適合表
チャック型式
生爪品番北川用
生爪寸法表

アルミ生爪


MADE IN JAPAN



アルミ生爪の特徴（鉄生爪との比較）

- 軟らかいので製品にキズを付けにくい。
- 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
- 軟らかく切削性がよいのでワーク作りの作業性がよい。

参考図2（爪形状）

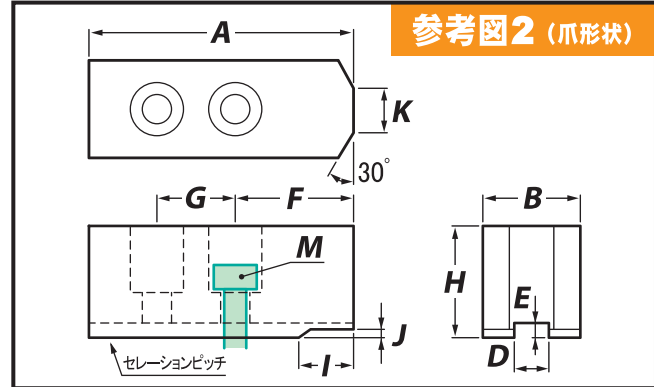

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
AL HO	4	H23	20,800	48	19	23	8	3	25	15	M6	6	1.5	6	1.5	2
	5	H31	20,800	57	23	31	10	3	29	18	M8	6	1.5	12	1.5	2
	6	H36	20,800	75	32	36	12	5	37	20	M10	15	1.5	13	1.5	2
		H60	29,400			60										
	8	H42	24,400	95	35	42	14	5	46	25	M12	20	1.5	15	1.5	2
		H60	31,800			60										
	10	H42	29,400	110	40	42	16	5	50	30	M12	20	1.5	17	1.5	2
		H60	41,400			60										

H0タイプ・B-200タイプ 小径・山取無・幅広生爪について

HO-8□





適合チャックに対し、4種全て兼用可能です。

無 → 標準品

S → 小径用

K → 山取無

W → 幅広



HO-6(3ページ)

HO-6S(5ページ)

HO-6K(6ページ)

HO-6W(7ページ)

HO-8(3ページ)

HO-8S(5ページ)

HO-8K(6ページ)

HO-8W(7ページ)

HO-10(3ページ)

HO-10S(5ページ)

HO-10K(6ページ)

HO-10W(7ページ)

HO-12A◆(3ページ)

HO-12S(5ページ)

HO-12K(6ページ)

HO-12W(7ページ)

—※

HO-15S(5ページ)

HO-15※(3ページ)

—

—※

B-212S(1ページ)

B-212※(1ページ)

B-212W(2ページ)

◆HO-12Aは標準品です。(品番末尾にAがつきます)

※HO-15・B-212の標準品は山取無です。(品番にKはつきません)

ワークに合わせて生爪をお選びください。

HO 小径


北川 油圧・エアーチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の『チャック型式適合表』
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN

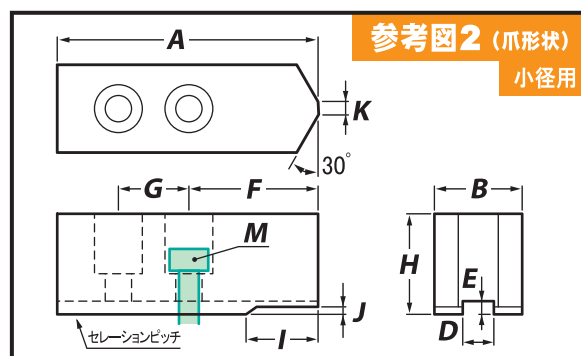参考図2 (爪形状)
小径用

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
HO (小径)	6S	H36	14,100	80	32	36	12	5	42	20	M10	20	1.5	3	1.5	2
		H60	18,300			60										
		H80	20,700			80										
	8S	H42	16,500	100	35	42	14	5	51	25	M12	25	1.5	5	1.5	2
		H60	20,200			60										
		H80	22,500			80										
	10S	H42	19,800	120	40	42	16	5	60	30	M12	30	1.5	8	1.5	2
		H60	25,900			60										
		H80	28,800			80										
	12S	H50	27,000	144	50	50	18	5	75	30	M14	35	1.5	8	1.5	2
		H80	40,500			80										
	15S	H66	70,900	180	62	66	22	8	100	43	M20	55	1.5	10	1.5	2
		H100	79,300			100										

AL HO 小径

北川 油圧・エアーチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の『チャック型式適合表』
から検索してください。


アルミ生爪

MADE IN JAPAN



アルミ生爪の特徴（鉄生爪との比較）

- 軟らかいので製品にキズを付けにくい。
- 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
- 軟らかく切削性がよいのでワーク作りの作業性がよい。

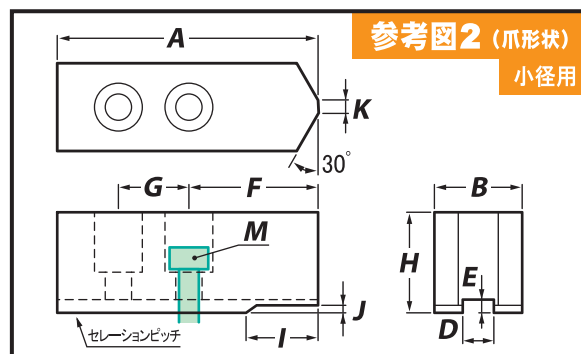参考図2 (爪形状)
小径用

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
AL HO (小径)	6S	H36	28,200	80	32	36	12	5	42	20	M10	20	1.5	3	1.5	2
	8S	H42	33,000			42										
	10S	H42	39,500			42										

△注意 生爪の出荷単位:1セット 3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしていません)

HO 山取無


北川 油圧・エアチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の『チャック型式適合表』
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN

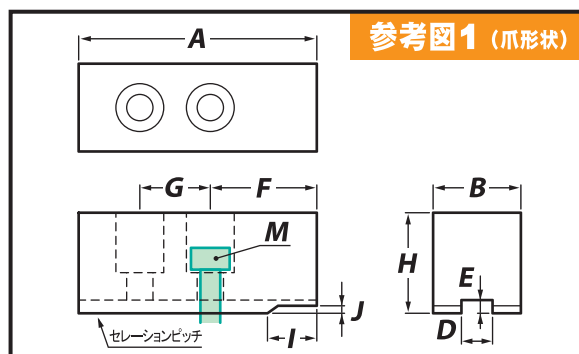

参考図1 (爪形状)

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
HO	6K	H36	9,200	75	32	36	12	5	37	20	M10	-	-	-	1.5	1
		H60	14,200			60										
		H80	17,200			80										
	8K	H42	11,100	95	35	42	14	5	46	25	M12	-	-	-	1.5	1
		H60	14,700			60										
		H80	17,900			80										
	10K	H100	21,400	110	40	100	16	5	50	30	M12	-	-	-	1.5	1
		H42	13,500			42										
		H60	19,600			60										
	12K	H80	22,500	129	50	80	18	6	60	30	M14	-	-	-	1.5	1
		H100	29,300			100										
		H50	18,300			50										
		H80	31,700			80										
		H100	40,200			100										
		H120	58,400			120										

AL HO 山取無

北川 油圧・エアチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の『チャック型式適合表』
から検索してください。


アルミ生爪

MADE IN JAPAN



アルミ生爪の特徴（鉄生爪との比較）

- 軟らかいので製品にキズを付けにくい。
- 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
- 軟らかく切削性がよいのでワーク作りの作業性がよい。

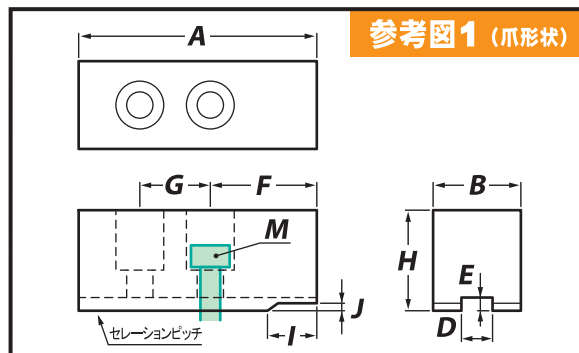

参考図1 (爪形状)

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
AL HO	6K	H36	18,300	75	32	36	12	5	37	20	M10	-	-	-	1.5	1
	8K	H42	22,100	95	35	42	14	5	46	25	M12	-	-	-	1.5	1
	10K	H42	26,900	110	40	42	16	5	50	30	M12	-	-	-	1.5	1

HO 幅広


北川 油圧・エアーチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN

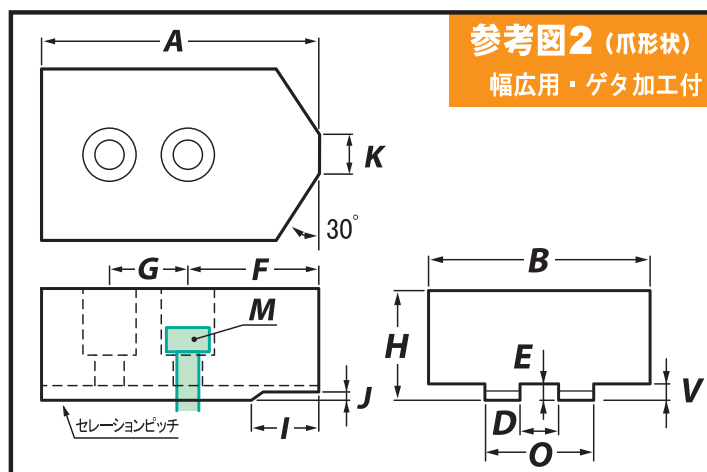

ARM 生爪品番 B(幅) H(高)				1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	O	V	セレクション ピッチ	参考図 (爪形状)
HO	6W	40	H36	21,800	75	40	36	12	5	37	20	M10	15	1.5	13	32	5	1.5	2
			H60	28,400			60												
		60	H36	27,000		60	36												
			H60	35,700			60												
	8W	60	H42	29,400	95	60	42	14	5	46	25	M12	20	1.5	15	35	5	1.5	2
			H60	36,200			60												
		80	H42	41,700		80	42												
			H60	50,400			60												
		100	H42	54,300		100	42												
			H60	64,800			60												
	10W	60	H42	31,200	110	60	42	16	5	50	30	M12	20	1.5	17	40	5	1.5	2
			H60	41,700			60												
		80	H42	44,100		80	42												
			H60	57,200			60												
		100	H42	57,200		100	42												
			H60	72,200			60												
	12W	80	H50	53,300	129	80	50	18	5	60	30	M14	20	1.5	19	50	5	1.5	2
		100	H50	75,000		100	50												

HJ

北川 油圧・エアーチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。


鉄 生爪

材質:S50C


MADE IN JAPAN



参考図1 (爪形状)

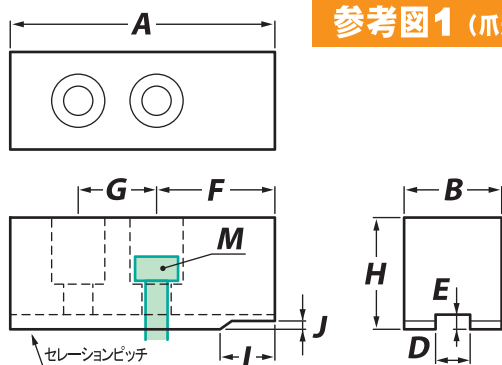

参考図2 (爪形状)

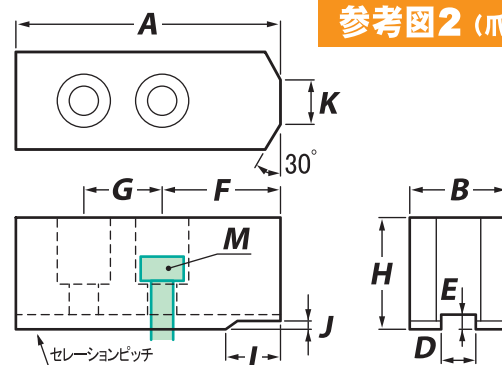

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
HJ	4	H25	9,200	55	23	25	10	4	28	14	M8	13	1.5	3	1.5	2
		H40	10,400			40										
	5	H27	9,200	62	23	27	10	4	29	19	M8	14	1.5	11	1.5	2
		H40	10,400			40										
	6	H36	9,200	75	32	36	12	6	36	20	M10	-	-	-	3.0	1
		H60	13,500			60										
	8	H42	11,100	95	35	42	14	6	46	25	M12	-	-	-	3.0	1
		H60	14,700			60										
		H80	17,200			80										
		H100	21,400			100										
	10	H42	13,500	110	40	42	16	6	50	30	M12	-	-	-	3.0	1
		H60	19,600			60										
		H80	22,500			80										
		H100	29,300			100										
	12	H50	18,300	129	50	50	18	6	59	38	M14	-	-	-	3.0	1
		H80	31,700			80										
		H100	40,200			100										



注意 生爪の出荷単位:1セット 3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしていません)

北川用

豊和用

松本用

日立用

日鋼用

ソール用

ビクター用

S M W 用

特注生爪
指示書チャック型式
適合表

北川用 生爪寸法表

北川用

豊和用

松本用

日立用

日鋼用

ソール用

ビクター用

SMW用

指
示
書特注生爪
生爪品番
適合表

SBS


北川 スクロールチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN

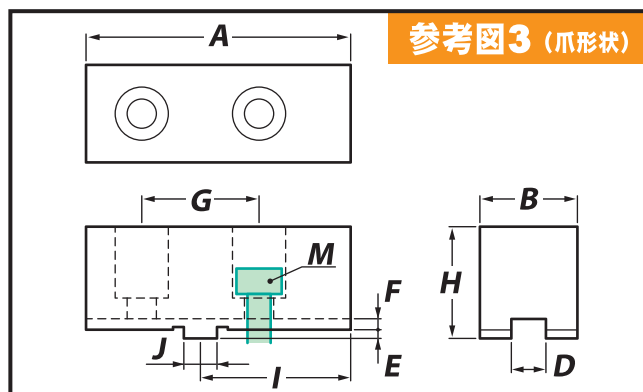

参考図3 (爪形状)

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	参考図 (爪形状)
SBS	6	H35	10,400	75	26	35	7.94	3	3.5	38.1	M8	41	12.68	-	3
		H60	23,300			60									
	7	H38	12,200	88	28	38	7.94	3	3.5	44.45	M10	48	12.68	-	3
		H60	25,600			60									
		H90	37,700			90									
	9	H45	14,700	100	32	45	12.7	3	3.5	53.98	M12	55	19.03	-	3
		H60	31,700			60									
		H90	42,600			90									
	10	H48	18,300	110	35	48	12.7	3	3.5	53.98	M12	60	19.03	-	3
		H60	32,900			60									
		H90	42,600			90									
	12	H51	23,300	125	40	51	12.7	3	3.5	63.5	M12	67.5	19.03	-	3
		H90	48,700			90									

SBS 小径


北川 スクロールチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN

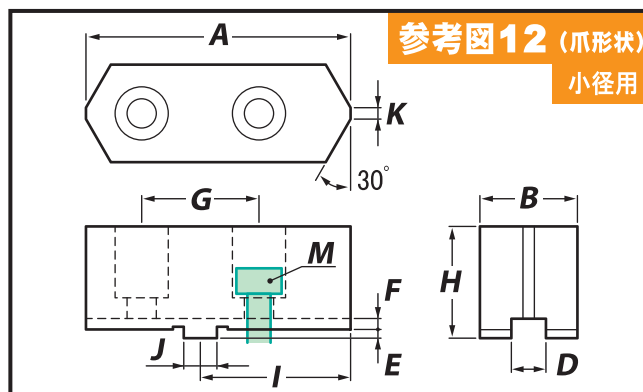参考図12 (爪形状)
小径用

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	参考図 (爪形状)
SBS (小径)	6S	H35	11,700	75	26	35	7.94	3	3.5	38.1	M8	41	12.68	3	12
	7S	H38	13,500	88	28	38	7.94	3	3.5	44.45	M10	48	12.68	3	12
	9S	H45	15,900	100	32	45	12.7	3	3.5	53.98	M12	55	19.03	3	12
	10S	H48	19,600	110	35	48	12.7	3	3.5	53.98	M12	60	19.03	3	12
	12S	H51	24,400	125	40	51	12.7	3	3.5	63.5	M12	67.5	19.03	3	12

△ 注意 生爪の出荷単位:1セット3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしていません)

AL SBS

北川 スクロールチャック用


適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

アルミ生爪

MADE IN JAPAN

アルミ生爪の特徴（鉄生爪との比較）

- 軟らかいので製品にキズを付けにくい。
- 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
- 軟らかく切削性がよいのでワーク作りの作業性がよい。

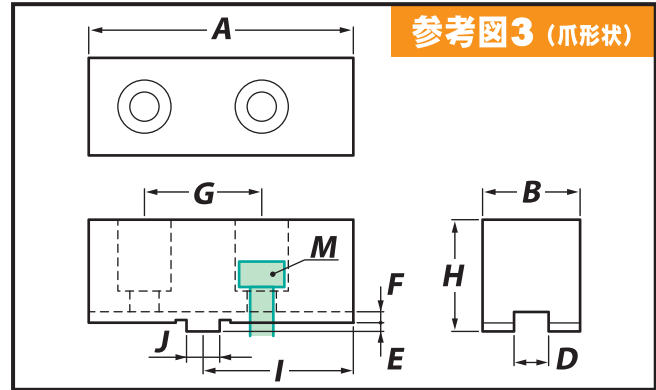

参考図3（爪形状）

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	参考図 (爪形状)
AL SBS	6	H35	20,800	75	26	35	7.94	3	3.5	38.1	M8	41	12.68	-	3
		H60	46,500			60									
	7	H38	24,400	88	28	38	7.94	3	3.5	44.45	M10	48	12.68	-	3
		H60	51,100			60									
	9	H45	29,400	100	32	45	12.7	3	3.5	53.98	M12	55	19.03	-	3
		H60	63,300			60									
	10	H48	36,600	110	35	48	12.7	3	3.5	53.98	M12	60	19.03	-	3
		H60	65,800			60									

北川用

豊和用

松本用

日立用

日鋼用

ソール用

ビクター用

SMW用

特注生爪
指示書

チャック型式
適合表

北川用 生爪寸法表

北川用

豊和用

松本用

日立用

日鋼用

ソール用

ビクター用

SMW用

特注生爪
指示書
生爪品番
適合表

北川用

生爪寸法表

KPC80

北川 エアーチャック KPC用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。


鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



ARM 生爪品番	1set 3個入 価格(円)	A	B	H	F	参考図 (爪形状)
KPC80	H19	15,300	38.4	19	26	5
	H25	22,000		25		
	H38	23,800		38		
	H50	39,000		50		

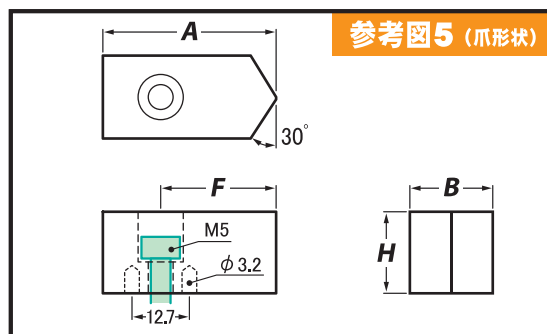

参考図5 (爪形状)

KPC4

北川 エアーチャック KPC用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。


鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



ARM 生爪品番	1set 3個入 価格(円)	A	B	H	F	参考図 (爪形状)
KPC4	H19	17,200	48.4	19	26	6
	H25	19,600		25		
	H38	23,800		38		
	H50	39,000		50		

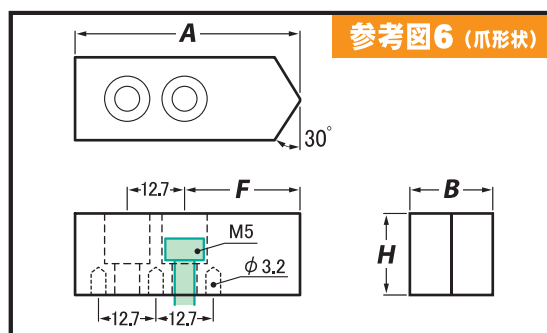

参考図6 (爪形状)

KPC6

北川 エアーチャック KPC用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。


鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



ARM 生爪品番	1set 3個入 価格(円)	A	B	H	F	参考図 (爪形状)
KPC6	H19	16,500	73.4	19	26	7
	H25	22,500		25		
	H38	32,900		38		
	H50	47,500		50		

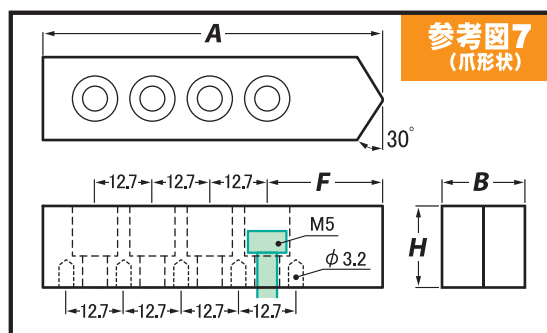

参考図7 (爪形状)

△ 注意 生爪の出荷単位:1セット3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしていません)

AL KPC80

北川 エアーチャック KPC用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

アルミ生爪

MADE IN JAPAN




ARM 生爪品番	1set 3個入 価格(円)	A	B	H	F	参考図 (爪形状)
AL KPC80	H19	17,200	38.4	19	26	5
	H25	24,400		25		
	H38	26,800		38		
	H50	43,800		50		

アルミ生爪の特徴（鉄生爪との比較）

- 軟らかいので製品にキズを付けにくい。
- 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
- 軟らかく切削性がよいのでワーク作りの作業性がよい。

参考図5（爪形状）

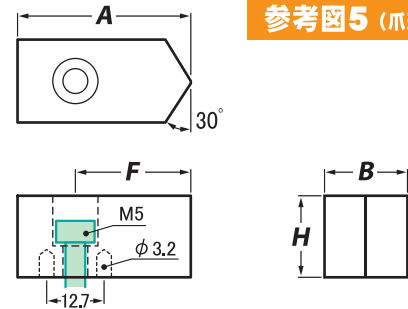

AL KPC4

北川 エアーチャック KPC用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

アルミ生爪

MADE IN JAPAN




ARM 生爪品番	1set 3個入 価格(円)	A	B	H	F	参考図 (爪形状)
AL KPC4	H19	19,600	48.4	19	26	6
	H25	22,000		25		
	H38	26,800		38		
	H50	43,800		50		

アルミ生爪の特徴（鉄生爪との比較）

- 軟らかいので製品にキズを付けにくい。
- 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
- 軟らかく切削性がよいのでワーク作りの作業性がよい。

参考図6（爪形状）

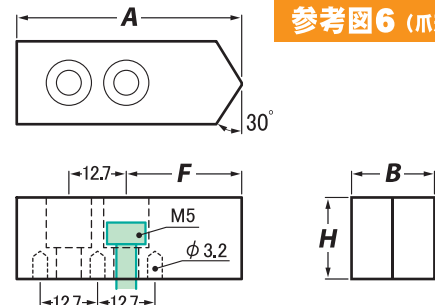

AL KPC6

北川 エアーチャック KPC用

適合生爪が不明の場合は、
P.28 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

アルミ生爪

MADE IN JAPAN




ARM 生爪品番	1set 3個入 価格(円)	A	B	H	F	参考図 (爪形状)
AL KPC6	H19	18,300	73.4	19	26	7
	H25	25,600		25		
	H38	36,500		38		
	H50	52,800		50		

アルミ生爪の特徴（鉄生爪との比較）

- 軟らかいので製品にキズを付けにくい。
- 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
- 軟らかく切削性がよいのでワーク作りの作業性がよい。

参考図7（爪形状）

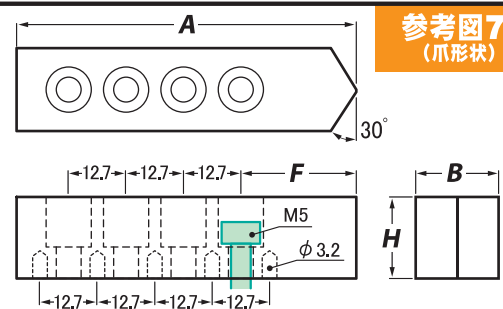

北川用

豊和用

松本用

日立用

日鋼用

ソール用

ビクター用

SMW用

特注生爪
指示書
生爪品番
適合表
チャック型式

HO1MA

豊和 油圧・エアチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.29 の『チャック型式適合表』
から検索してください。


鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



参考図1 (爪形状)

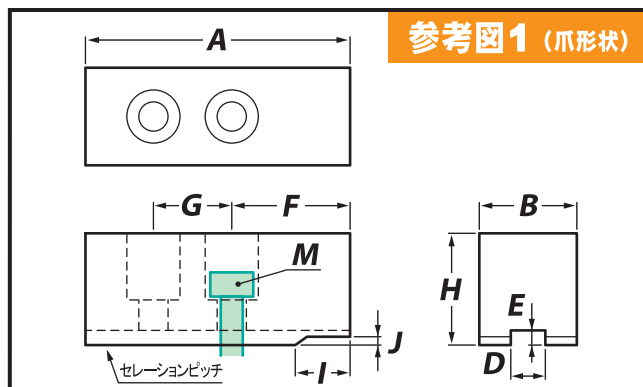P1.5 セレーション
ピッチ

⚠ 注意 ●HO1MA-6, 8, 10用はセレーションピッチが1.5mmと3.0mmの2種類あります。

ARM 生爪品番	1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
HO1MA P1.5	4 H25 8,400	54	25	25	10	5	30	14	M8	-	-	-	1.5	1
	5 H25 8,400	58.5	25	25	10	5	31.5	19	M8	-	-	-	1.5	1
	6 H40 9,200 H60 13,500 H80 17,200 H100 21,400	72	31	40	12	6	37	20	M10	-	-	-	1.5	1
				60										
				80										
				100										
	8 H40 10,400 H60 14,700 H80 17,200 H100 21,400 H120 26,800	90	34	40	14	6	45	25	M12	-	-	-	1.5	1
				60										
				80										
				100										
				120										
	10 H40 12,900 H60 19,600 H80 22,500 H100 29,300 H120 37,700	111	40	40	16	6	51	30	M12	-	-	-	1.5	1
				60										
				80										
				100										
				120										

P3.0 セレーション
ピッチ

ARM 生爪品番	1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
HO1MA P3.0	6 H40 9,200 H60 13,500 H80 17,200 H100 21,400	72	31	40	12	6	37	20	M10	-	-	-	3.0	1
				60										
				80										
				100										
	8 H40 10,400 H60 14,700 H80 17,200 H100 21,400 H120 26,800	90	34	40	14	6	45	25	M12	-	-	-	3.0	1
				60										
				80										
				100										
				120										
	10 H40 12,900 H60 19,600 H80 22,500 H100 29,300 H120 37,700	111	40	40	16	6	51	30	M12	-	-	-	3.0	1
				60										
				80										
				100										
				120										
	12 H50 18,300 H80 31,700 H100 40,200 H120 58,400	129	50	50	18	6	60	30	M14	-	-	-	3.0	1
				80										
				100										
				120										
	15 H70 52,300 24 H100 72,400	156	65	70	26	8	72	50	M20	25	3	-	3.0	1
				100										

⚠ 注意 生爪の出荷単位:1セット 3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしておりません)

HO27M (HO37M)

豊和 油圧
エアータック用

適合生爪が不明の場合は、
P.29 の『チャック型式適合表』
から検索してください。


鉄 生爪

材質:S50C


MADE IN JAPAN



参考図1 (爪形状)

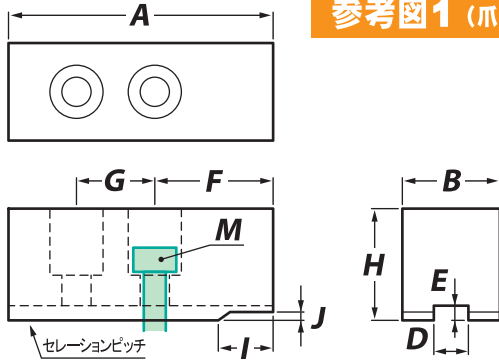

参考図2 (爪形状)

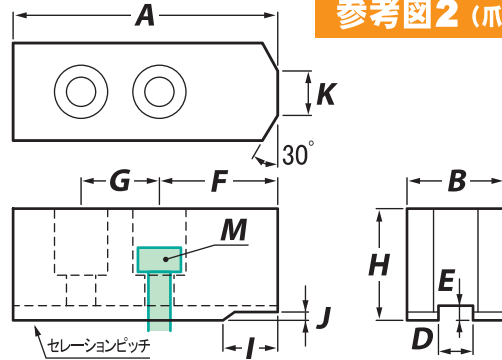

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
HO27M (HO37M)	4/5	H25	9,200	47.5	25	25	11	4	22	16	M8	10	1.5	12	1.5	2
		H40	10,400			40										
	6	H35	10,400	66	35	35	12	5	31.5	20	M10	13	1.5	13	1.5	2
		H60	14,700			60										
	8	H40	13,500	85.5	40	40	16	5	40.5	25	M12	15	1.5	17	1.5	2
		H60	17,200			60										
		H80	19,600			80										
		H100	23,800			100										
	10	H45	20,200	108	45	45	18	5	54	30	M14	15	1.5	19	1.5	2
		H60	23,300			60										
		H80	28,100			80										
		H100	36,500			100										
	12	H60	24,400	111	50	60	21	5	51	35	M16	-	-	-	1.5	1
		H80	32,900			80										
		H100	41,400			100										
15	H66	49,900	138	60	66	26	8	66	42	M20	11	3	-	3.0	1	

HO27M (HO37M) 小径

豊和 油圧
エアータック用

適合生爪が不明の場合は、
P.29 の『チャック型式適合表』
から検索してください。

鉄 生爪


材質:S50C

MADE IN JAPAN



参考図2 (爪形状)

小径用

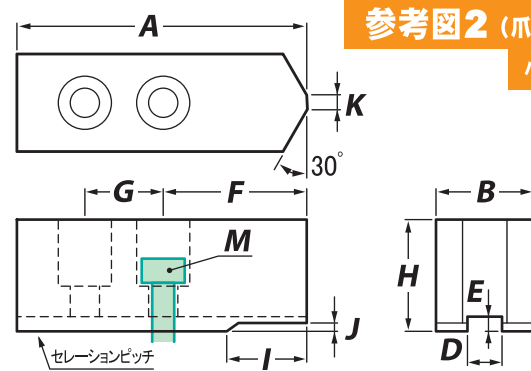

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
HO27M (HO37M) (小径)	6S	H35	14,100	79	35	35	12	5	44.5	20	M10	26	1.5	3	1.5	2
	8S	H40	17,200	98	40	40	16	5	53	25	M12	27.5	1.5	5	1.5	2
	10S	H45	22,500	118	45	45	18	5	64	30	M14	25	1.5	8	1.5	2
	12S	H60	31,500	140	50	60	21	5	80	35	M16	29	1.5	8	1.5	2

△ 注意 生爪の出荷単位:1セット 3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしていません)

北川用

豊和用

松本用

日立用

日鋼用

ソール用

ビクター用

S M W 用

特注生爪
指示書チャック型式
適合表

HO7MA


豊和 油圧・エアーチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.29 の『チャック型式適合表』
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN

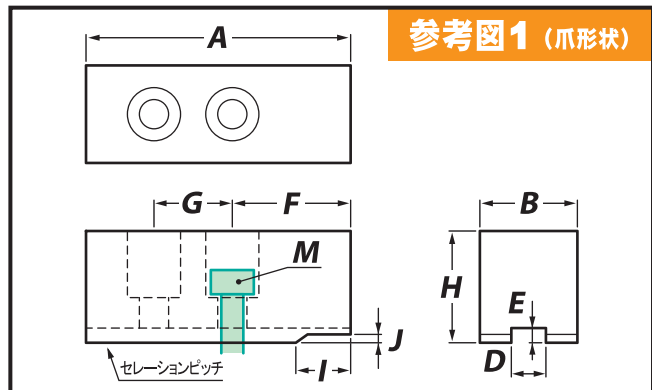

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
HO7MA	6	H30	9,200	70.5	30	30	12	5	36	20	M10	-	-	-	1.5	1
	8	H35	10,400	90	32	35	14	5	45	25	M12	-	-	-	1.5	1
	10	H40	12,900	90	35	40	16	5	45	25	M12	-	-	-	1.5	1
	12	H48	20,200	105	40	48	18	5	51	30	M14	-	-	-	1.5	1
	15	H60	28,100	126	50	60	21	6	60	40	M16	-	-	-	3.0	1

HO22M


豊和 油圧・エアーチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.29 の『チャック型式適合表』
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN

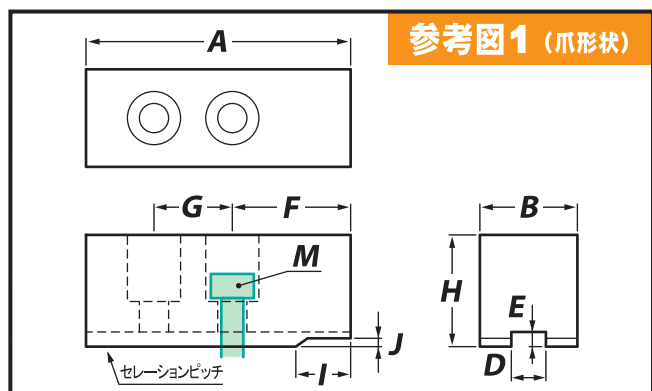

ARM 生爪品番		1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)	
HO22M	5	チャック型式HO22M-5用の生爪は、『HO1MA-4』をご使用ください。(13ページ掲載)														
	6	H30	9,200	70.5	30	30	12	5	36	20	M10	-	-	-	1.5	1
	8	H40	12,900	90	35	40	16	5	45	25	M12	-	-	-	1.5	1
	10	H48	20,200	105	40	48	18	5	51	30	M14	-	-	-	1.5	1
	12	H60	28,100	126	50	60	21	6	60	40	M16	-	-	-	3.0	1

△ 注意 生爪の出荷単位:1セット3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしていません)

HO11MC


豊和ドロウダウンチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.29 の『チャック型式適合表』
から検索してください。



鉄 生爪

材質:S50C


MADE IN JAPAN



参考図3 (爪形状)

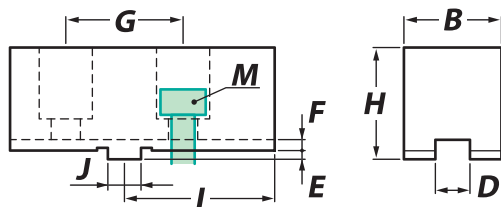

参考図10 (爪形状)

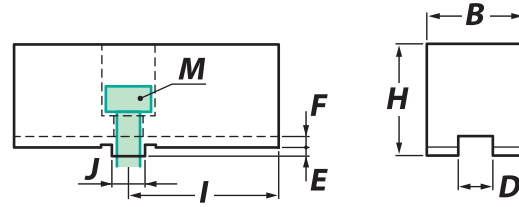

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	参考図 (爪形状)
HO11MC	6	H34	12,600	70	35	34	10	3	3	－	M14	43	10	－	10
	8	H45	15,800	84	40	45	16	3.5	3.5	26	M12	53	12	－	3
	10	H50	24,200	100	50	50	18	3.5	3.5	32	M14	62	15	－	3
	12	H55	45,200	120	60	55	20	3.5	3.5	36	M16	78	17	－	3

北川用

豊和用

松本用

日立用

日鋼用

ソール用

ビクター用

SMW用

特注生爪
指示書

チャック型式
適合表

HO18M


豊和クイックチェンジチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.29 の『チャック型式適合表』
から検索してください。


鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN

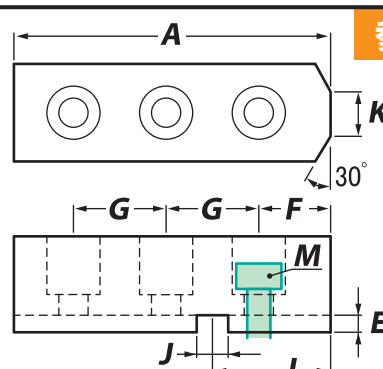

参考図8 (爪形状)

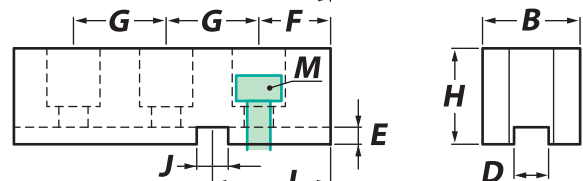

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	参考図 (爪形状)
HO18M	8	H36	20,700	100	32	36	14	3.5	18	32	M10	34	16	12	8
	10	H43	25,600	110	35	43	16	3.5	21	34	M12	38	16	12	8
	12	H50	31,700	130	40	50	16	3.5	25	40	M12	45	20	12	8
	15	H50	49,900	160	40	50	16	3.5	25	55	M12	52.5	25	12	8

豊和用 生爪寸法表

北川用

豊和用

松本用

日立用

日鋼用

ソール用

ビクター用

S M W 用

特注生爪
指示書チャック型式
適合表

M

松本 油圧・エアーチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.29 の「チャック型式適合表」
から検索してください。


鉄 生爪

材質:S50C



MADE IN JAPAN




- 松本と日立精機の10~18インチ用生爪は、チャック型式ではどちらか特定できません。
- A寸法・G寸法・F寸法などが異なります。ご使用の生爪の寸法を確認してください。



参考図1 (爪形状)

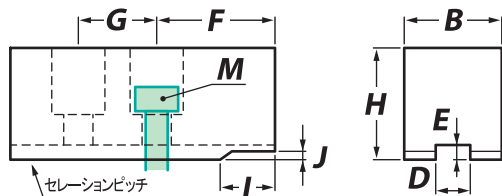

参考図2 (爪形状)

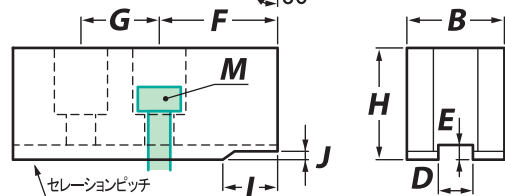

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
M	6	H34	9,200	80	30	34	11	3.5	41	25	M8	18	3.7	12	1.5	2
		H60	13,500			60										
	8	H40	11,700	90	36	40	14	5	45	25	M12	23	5.5	15	1.5	2
		H60	15,900			60										
		H80	19,600			80										
		H100	24,400			100										
	10/11	H48	15,900	110	40	48	16	6	50	30	M12	23	6.3	17	1.5	2
		H60	20,700			60										
		H80	25,600			80										
		H100	30,400			100										
	12	H50	23,300	130	50	50	18	6	60	30	M14	30	6.3	19	1.5	2
		H80	37,700			80										
		H100	47,500			100										
	15/18	H62	51,100	150	62	62	22	8.5	55	50	M20	27.5	9	-	3.0	1

ALM

松本 油圧・エアーチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.29 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

アルミ生爪


MADE IN JAPAN



● 松本と日立精機の10～18インチ用生爪は、チャック型式ではどちらか特定できません。
● A寸法・G寸法・F寸法などが異なります。ご使用の生爪の寸法を確認してください。

アルミ生爪の特徴（鉄生爪との比較）

- 軟らかいので製品にキズを付けにくい。
- 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
- 軟らかく切削性がよいのでワーク作りの作業性がよい。

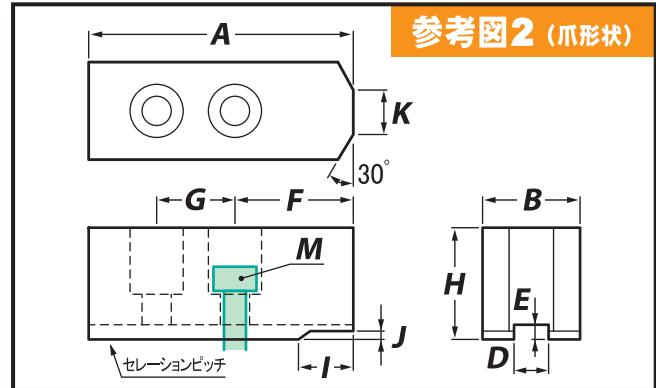

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
AL M	6	H34	18,300	80	30	34	11	3.5	41	25	M8	18	3.7	12	1.5	2
		H60	26,900			60										
	8	H40	23,400	90	36	40	14	5	45	25	M12	23	5.5	15	1.5	2
		H60	31,800			60										
	10/11	H48	31,800	110	40	48	16	6	50	30	M12	23	6.3	17	1.5	2
		H60	41,400			60										

MS


松本 スクロールチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.29 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN

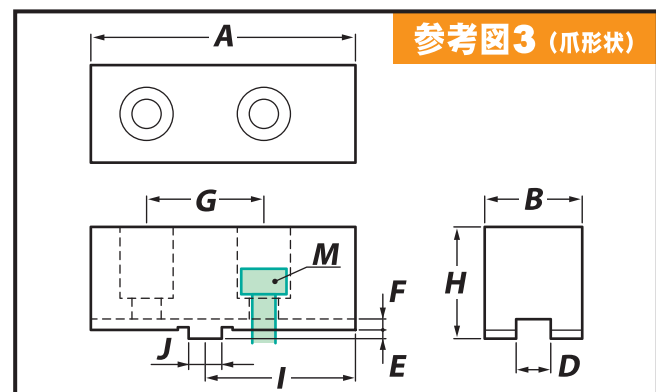

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	参考図 (爪形状)
MS	6	H36	12,200	79	24	36	14	2.5	3	42	M10	42	12	—	3
	8	H36	14,700	100	24	36	14	2.5	3.5	58	M10	55	16	—	3



注意 生爪の出荷単位:1セット 3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしておりません)

北川用

豊和用

松本用

日立用

日鋼用

ソール用

ビクター用

S M W 用

特注生爪
指示書

チャック型式
適合表

松本用 生爪寸法表

日立 / NR

日立 油圧・エアーチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.29 の『チャック型式適合表』
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C


MADE IN JAPAN




- 松本と日立精機の10~18インチ用生爪は、チャック型式ではどちらか特定できません。
- A寸法・G寸法・F寸法などが異なります。ご使用の生爪の寸法を確認してください。



参考図1 (爪形状)

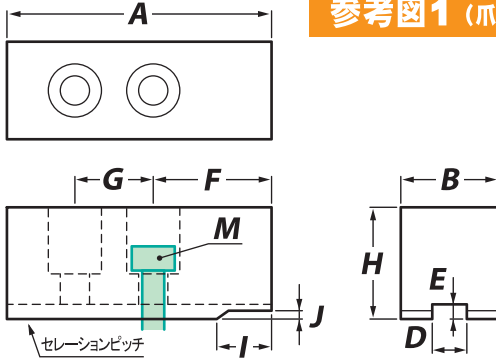

参考図2 (爪形状)

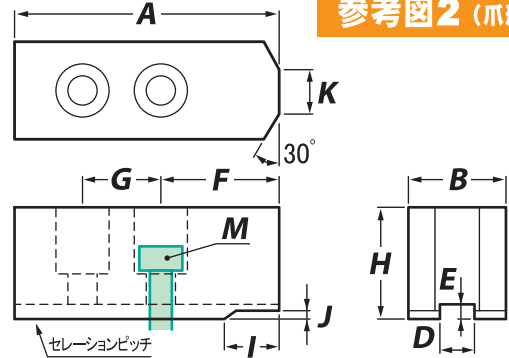

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
日立	6	H34	9,200	80	30	34	11	3.5	41	25	M8	18	3.7	12	1.5	2
		H60	13,500			60										
	8	H40	11,700	90	36	40	14	5	45	25	M12	23	5.5	15	1.5	2
		H60	15,900			60										
		H80	19,600			80										
		H100	24,400			100										
	10/11	H48	15,900	103	40	48	16	6	50	32	M12	15	6.5	25	1.5	2
		H60	20,700			60										
		H80	25,600			80										
		H100	30,400			100										
	12	H50	23,300	140	50	50	18	6	68	32	M14	30	6.3	20	1.5	2
		H80	37,700			80										
		H100	47,500			100										
	15/18	H62	51,100	150	62	62	22	8.5	70	50	M20	30	9	-	3.0	1

NR-15	6	H30	9,200	75	27	30	11	4.5	38	25	M8	25	5	3	1.5	2
NR-20	8	H40	11,700	79	34	40	14	5	39	25	M12	21	5.5	15	1.5	2
NR-23	10	H48	26,100	113	40	48	16	6	60	32	M12	25	6.5	10	1.5	2
	10S	H48	26,100	118					65			30				

AL 日立

日立 油圧・エアーチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.29 の『チャック型式適合表』
から検索してください。

アルミ生爪

MADE IN JAPAN



- 松本と日立精機の10インチ用生爪は、チャック型式ではどちらか特定できません。
- A寸法・G寸法などが異なります。ご使用の生爪の寸法を確認してください。

アルミ生爪の特徴 (鉄生爪との比較)

- 軟らかいので製品にキズを付けにくい。
- 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
- 軟らかく切削性がよいのでワーク作りの作業性がよい。

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
AL 日立	6	H34	18,300	80	30	34	11	3.5	41	25	M8	18	3.7	12	1.5	2
		H60	26,900			60										
	8	H40	23,400	90	36	40	14	5	45	25	M12	23	5.5	15	1.5	2
		H60	31,800			60										
	10/11	H48	31,800	103	40	48	16	6	50	32	M12	15	6.5	25	1.5	2
		H60	41,400			60										

注意 生爪の出荷単位:1セット 3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしていません)

HF

日鋼 油圧・エアチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.29の『チャック型式適合表』
から検索してください。


鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



参考図2 (爪形状)

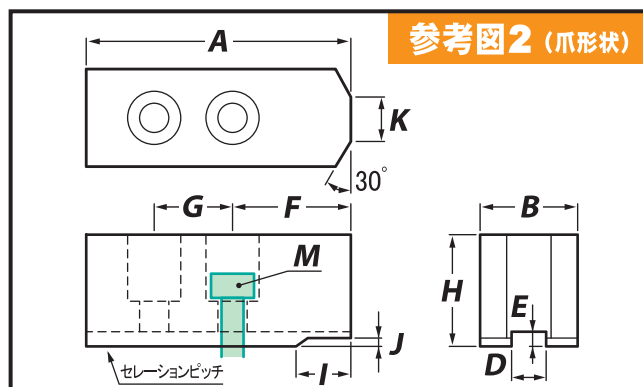

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
HF	5	H34	9,200	60	26	34	11	3.5	31	17	M8	21	3.5	3	1.5	2
		H60	13,500			60										
	6	H34	10,400	77	27.5	34	11	3.5	38	25	M8	27.5	3.5	7	1.5	2
		H60	14,700			60										
		H80	17,200			80										
	8	H42	11,700	95	34	42	14	3.5	45	30	M10	30.5	3.5	10	1.5	2
		H60	15,900			60										
		H80	20,700			80										
		H100	25,600			100										
	10	H48	17,200	110	44	48	20	4.5	57	30	M12	38	4.5	15	1.5	2
		H60	23,300			60										
		H80	32,900			80										
		H100	40,200			100										
	12	H48	18,300	120	44	48	20	4.5	60	35	M12	39	4.5	15	1.5	2
		H60	24,400			60										
		H80	34,200			80										
		H100	42,600			100										
	14/16	H72	48,700	150	49	72	21	5	76	45	M16	48	5	20	1.5	2
	18	H85	70,500	180	57	85	26	5	100	50	M20	60	5	20	1.5	2

AL HF

日鋼 油圧・エアチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.29の『チャック型式適合表』
から検索してください。

アルミ生爪

MADE IN JAPAN



アルミ生爪の特徴 (鉄生爪との比較)

軟らかいので製品にキズを付けにくい。
軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
軟らかく切削性がよいのでワーク作りの
作業性がよい。

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
AL HF	5	H34	18,300	60	26	34	11	3.5	31	17	M8	21	3.5	3	1.5	2
	6	H34	20,800			34										
		H60	29,400	77	27.5	60	11	3.5	38	25	M8	27.5	3.5	7	1.5	2
	8	H42	23,400			42										
		H60	31,800	95	34	60	14	3.5	45	30	M10	30.5	3.5	10	1.5	2
	10	H48	34,300			48	20	4.5	57	30	M12	38	4.5	15	1.5	2
		H60	46,500			60										

△ 注意 生爪の出荷単位:1セット 3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしていません)

北川用

豊和用

松本用

日立用

日鋼用

ソール用

ピクラー用

SMW用

特注生爪
指示書

生爪品番
適合表

チャック型式
適合表

日鋼用

生爪寸法表

MSE / HS


ソール スクロールチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.30 の『チャック型式適合表』
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN

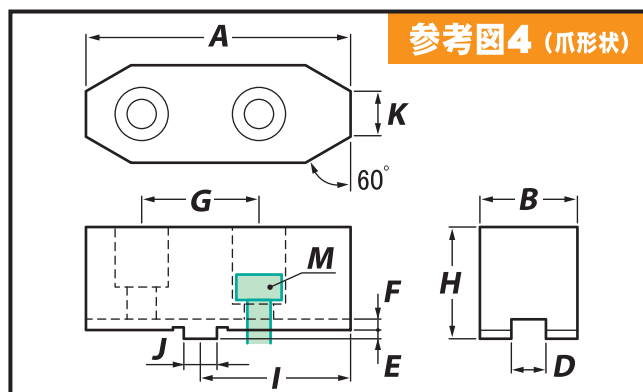

参考図4 (爪形状)

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	参考図 (爪形状)
MSE	6	H36	11,700	77	26	36	8	3	4	38	M10	36.5	12.7	15	4
		H60	23,300			60									
	7	H38	13,500	92	28	38	8	3	4	44	M10	43.5	12.7	15	4
		H60	25,600			60									
		H90	37,700			90									
	9	H45	15,900	107	34	45	12.7	3	4	54	M12	50.5	19	15	4
		H60	32,900			60									
		H90	42,600			90									
	10	H48	19,600	107	36	48	12.7	3	4	54	M12	50.5	19	15	4
		H60	32,900			60									
		H90	42,600			90									
	12	H53	24,400	125	42	53	12.7	3	4	63.5	M12	60	19	22	4
		H90	48,700			90									
	15	H63	37,700	155	50	63	12.7	6	4	76.2	M16	74	19	22	4
HS	8	H43	14,700	98	31.5	43	8	3	4	46	M12	49	12	20	4
	9	H60	19,600	114	38	60	9.7	3	4	50	M12	57	16	20	4
	10	H61	24,400	129	40	61	9.7	3	4	64	M12	64.5	18	20	4
	12	H62	34,200	145	42	62	12.7	3	4	68	M14	72.5	18	20	4

AL MSE

ソール スクロールチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.30 の『チャック型式適合表』
から検索してください。

アルミ生爪

MADE IN JAPAN



アルミ生爪の特徴（鉄生爪との比較）

- 軟らかいので製品にキズを付けにくい。
- 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
- 軟らかく切削性がよいのでワーク作りの作業性がよい。

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	参考図 (爪形状)
AL MSE	6	H36	23,400	77	26	36	8	3	4	38	M10	36.5	12.7	15	4
		H60	46,500			60									
	7	H38	26,900	92	28	38	8	3	4	44	M10	43.5	12.7	15	4
		H60	51,100			60									
	9	H45	31,800	107	34	45	12.7	3	4	54	M12	50.5	19	15	4
		H60	65,800			60									
	10	H48	39,100	107	36	48	12.7	3	4	54	M12	50.5	19	15	4
		H60	65,800			60									

△ 注意 生爪の出荷単位:1セット3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしていません)

STA


ビクター スクロールチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.30 の「チャック型式適合表」
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN

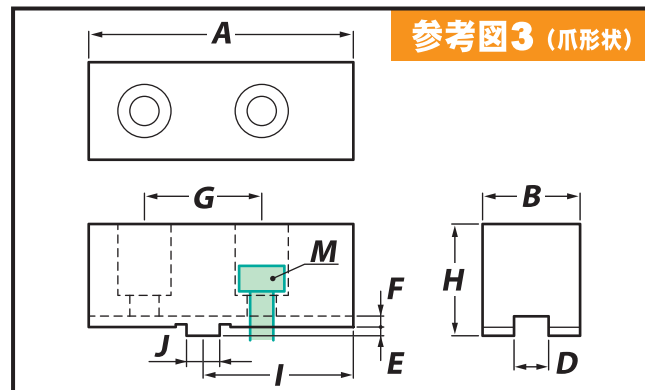

(ARM) 生爪品番		1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	参考図 (爪形状)
STA	110 (4")	H30 10,400 H45 10,400	53	19	30	7.94	2.5	3.2	24	M6	27.76	9.53	-	3
					45									
	130 (5")	H35 10,400 H45 10,400	62	23	35	7.94	3	3.7	32	M8	33.34	12.68	-	3
					45									
	165 (6")	H40 11,700 H60 23,300	75	30	40	7.94	3	3.8	38	M10	41.34	12.68	-	3
					60									
	190 (7")	H40 12,200 H60 25,600 H80 34,600	88	30	40	7.94	3	3.8	44.4	M10	48.34	12.68	-	3
					60									
					80									
	230 (9")	H45 14,700 H60 31,700 H80 39,400	100	35	45	12.7	3	3.8	54	M12	54.51	19.03	-	3
					60									
					80									
	273 (10")	H45 18,300 H60 32,900 H80 40,500	110	35	45	12.7	3	3.8	54	M12	60.51	19.03	-	3
					60									
					80									
	310 (12")	H50 23,300 H80 45,500 H100 51,800	120	40	50	12.7	3	3.8	63.5	M12	65.51	19.03	-	3
					80									
					100									
	385 (15")	H80 50,800 H100 56,000	140	43	80	12.7	6	3.8	76.2	M16	76.51	19.03	-	3
					100									
	460 (18")	H80 51,300 H100 56,500	140	50	80	12.7	6	3.8	76.2	M20	76.51	19.03	-	3
					100									

北川用

豊和用

松本用

日立用

日鋼用

ソール用

ビクター用

SMW用

特注生爪
指示書
チャック型式
適合表

ビクター用 生爪寸法表

北川用

豊和用

松本用

日立用

日鋼用

ソール用

ビクター用

SMW用


特注生爪
指示書適
合
表
生
爪
品
番
チ
ャ
ッ
ク
の
型
式S
M
W
用生
爪
寸
法
表**BHD**

P1/16"×90° インチセレーションピッチ

適合生爪が不明の場合は、
P.30 の『チャック型式適合表』
から検索してください。**鉄 生爪**

材質:S50C

MADE IN JAPAN

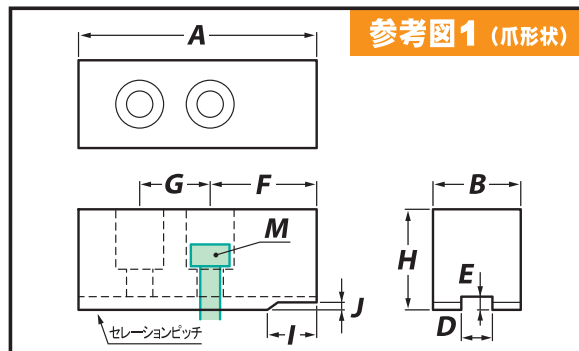**P1/16"×90° インチセレーション
ピッチ**

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
BHD 1/16"×90° インチ	125 (5")	H30	10,000	60	30	30	12	4	29	16	M8	-	-	-	1/16"	1
	165 (6")	H35	10,400	70	30	35	14	5	38	16.5	M10	-	-	-	1/16"	1
		H60	14,700			60										
	210 (8")	H40	11,900	90	35	40	17	5	47	23	M12	-	-	-	1/16"	1
		H60	16,200			60										
		H80	18,600			80										
		H100	22,800			100										
	250 (10")	H45	15,900	110	45	45	21	6	60	30	M16	-	-	-	1/16"	1
		H80	25,400			80										
		H100	33,200			100										
		H120	41,600			120										
	315 (12")	H50	20,400	125	50	50	21	6	73	30	M16	-	-	-	1/16"	1
H80		33,800	80													
H100		42,300	100													
H120		60,500	120													


BHM

P1.5×60° ミリセレーションピッチ

適合生爪が不明の場合は、
P.30 の『チャック型式適合表』
から検索してください。**鉄 生爪**

材質:S50C

MADE IN JAPAN

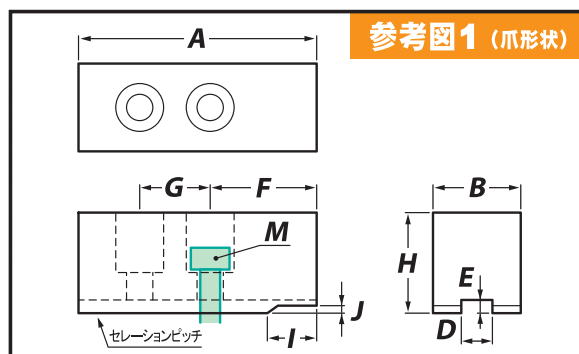**P1.5×60° ミリセレーション
ピッチ**

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
BHM 1.5×60° ミリ	125 (5")	H30	9,000	60	30	30	12	4	29	16	M8	-	-	-	1.5	1
	165 (6")	H35	9,200	70	30	35	12	5	34	20	M10	-	-	-	1.5	1
		H60	13,500			60										
	210 (8")	H40	10,400	90	35	40	14	5	47	25	M12	-	-	-	1.5	1
		H60	14,700			60										
		H80	17,200			80										
		H100	21,400			100										
	250 (10")	H45	14,200	110	45	45	16	6	60	30	M12	-	-	-	1.5	1
		H80	23,700			80										
		H100	31,500			100										
		H120	39,900			120										
	315 (12")	H50	18,300	125	50	50	21	6	73	30	M16	-	-	-	1.5	1
		H80	31,700			80										
		H100	40,200			100										
		H120	58,400			120										

△ 注意 生爪の出荷単位:1セット3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしていません)

ANC


SMW クロスキー用

適合生爪が不明の場合は、
P.30 の『チャック型式適合表』
から検索してください。

鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN

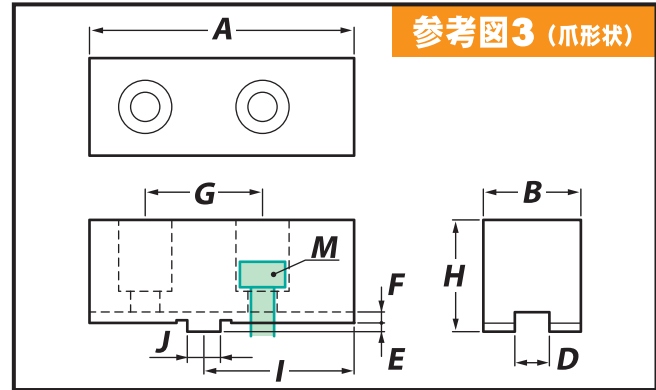

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	参考図 (爪形状)
ANC	165 (6")	H35	12,200	80	30	35	7.94	3	4	38	M10	50	12.68	-	3
		H60	25,600			60									
	210 (8")	H40	14,700	100	40	40	7.94	3	4	44.4	M12	65	12.68	-	3
		H60	31,700			60									
		H80	39,400			80									
	250 (10")	H50	24,700	120	50	50	12.7	3	4	54	M16	78	19.03	-	3
		H80	47,100			80									
		H100	53,400			100									
	315 (12")	H50	45,200	140	50	50	12.7	3	4	63.5	M16	90	19.03	-	3
		H80	51,300			80									
		H120	60,900			120									

北川用

豊和用

松本用

日立用

日鋼用

ソール用

ビクター用

SMW用

特注生爪
指示書チャック型式
適合表
生爪品番

SMW用 生爪寸法表